

PODIUM PRO 55

by Beauflor, we decorate your floor

DRY BACK VINYL PLANKS / LAMES VINYLE À COLLER / DESIGNBELAG

VINYL STROKEN / LAMAS VINILIO PARA PEGAR / ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



**BEAU
FLOR**[®]
we decorate your floor

03	Driven by innovation
05	Introduction Podium Pro 55
07	Advantages
08	Podium Pro 55 collection
16	Installation and maintenance
17	Matching accessories
20	Logistical data
22	Technical data
23	Podium Pro 55 build-up

Driven by innovation

At Beaulieu Flooring Solutions you find the finest flooring under one roof.

We are the European leader in wall-to-wall flooring, with an extensive product range, excellent value for money, continuous innovation as well as dedicated and flexible professional service.

Two divisions within Beaulieu Flooring solutions, BerryAlloc and Beauflor, both commercialise the 'Vinyl Planks' product range. Within Vinyl Planks - also known as LVT (Luxury Vinyl Tiles)- we offer everything from our Podium collections peel&stick, dryback, xxl planks, click vinyl planks to our DreamClick collection with it's new and revolutionary click system. Discover our wide range of over a 100 beautiful wood and tile decors.

BerryAlloc also offers you wonderful laminate for residential and commercial use, wall panels for kitchens and bathrooms and a complete parquet flooring range each with accompanying accessories. Thanks to our excellent quality, our innovative range and exceptional service, the BerryAlloc Group has grown into an international player and highly rated interior and decoration specialist for both residential and commercial projects.

Beauflor is one of the leading producers of cushion vinyl flooring and the only manufacturer in the world to offer products 5m wide. We use state-of-the-art technology and have invested heavily in the technical aspects of the process to improve product benefits, such as easy maintenance and greater sound absorption.

Beaulieu Flooring Solutions is about providing you with the best of the best in a greener and more sustainable way. This particular passion influences both our philosophy and our actions.

You can find more information about us and the full Vinyl Planks range on our websites:

www.beaulieuflooringsolutions.com

www.beauflor.com

www.berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

Flooring
Solutions



- ENG** The Podium LVT range is created with an eye for functionality and design – the Podium Pro 55 for commercial use is no exception. With fine quality and detail it is your perfect flooring solution for use in retail stores, hospitality, health care...
- FR** Nous avons conçu une gamme Podium LVT qui allie fonctionnalité et design – Podium Pro 55, destinée à un usage commercial, ne fait pas exception à cette règle. D'un niveau de qualité et de détail élevé, c'est la solution de revêtement parfaite pour des applications telles que les magasins, hotels, restaurants, salles d'attente, ...
- DE** Das Sortiment von Podium LVT wurde mit einem Blick für Funktionalität und Design entworfen – Podium Pro 55 für den gewerblichen Einsatz ist dabei keine Ausnahme. Dank der hohen Qualität und der Detailfreude ist dies Ihre perfekte Lösung für Bodengestaltung in Einzelhandelsgeschäften, Gastgewerbe, Gesundheitsfürsorge, ...
- NL** Het Podium LVT gamma is ontworpen met een oog voor functionaliteit en design. De Podium Pro 55 werd speciaal bedacht door onze designers voor commercieel gebruik. Vanwege de hoge kwaliteit biedt het de perfecte oplossing voor vloeren in winkels, de gezondheidszorg, hotels, wachtzalen, ...
- ES** La gama LVT Podium fue creada con tal de alcanzar niveles superiores de funcionalidad y diseño. El Podium Pro 55 para uso comercial no hace excepción. Su alta calidad y nivel de detalle le califican para uso en tiendas, hoteles, centros de salud, salas de espera, ...
- RU** Серию напольных покрытий Podium LVT отличает функциональность и стильный дизайн, и виниловая плитка Podium Pro 55 для коммерческого применения не является исключением. Благодаря отличному качеству и дизайну данная виниловая плитка является идеальным решением для отделки пола в магазинах, гостиницах, больницах...





Quiet underfoot. Absorbs and reduces walking noise.

Faible sonorité à la marche. Absorbe et diminue les bruits des pas.

Stillier Untergrund. Absorbiert und reduziert Trittschall.

Stille ondergrond. Absorbeert en verlaagt loogeluid.

Fondo silencioso. Absorbe y reduce el ruido de las pisadas.

Шумоизоляционный нижний слой. Поглощает звук и уменьшает шум от ходьбы.



Podium Pro 55 is resistant to dampness or water spillages.

Le Podium Pro 55 résiste à l'humidité et aux déversements d'eau.

Podium Pro 55 ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit oder ausgeschüttetes Wasser.

Podium Pro 55 is bestendig tegen vocht of morsen van water.

Podium Pro 55 es resistente a la humedad o salpicaduras de agua.

Podium Pro 55 устойчив к сырости и воде.



Suitable for floor heating.

Convient pour le chauffage par le sol.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Geschikt voor vloerverwarming.

Recomendado para uso con calefacción radiante.

Подходит для теплого пола.



Easy to clean and maintain.

Facile à entretenir et à nettoyer.

Einfache Pflege und Reinigung.

Gemakkelijk in onderhoud en reiniging.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Практичный в уходе и уборке с помощью щётки, влажной ткани или пылесоса.



All our floors are hygienic, thanks to the polyurethane top layer.

Tous nos revêtements de sol sont hygiéniques, grâce à la couche supérieure en polyuréthane.

Dank der Polyurethan-Deckschicht sind alle unsere Böden hygienisch.

Al onze vloeren zijn hygiënisch dankzij de toplaag in polyurethaan.

Todos nuestros suelos son higiénicos, gracias a la capa superior de poliuretano.

все наши полы гигиеничны, благодаря верхнему слою из полиуретана.



Environmentally friendly.

Écologique.

Umweltfreundlich.

Milieuvriendelijk.

El medio ambiente.

Экологически чистые.

PODIUM PRO 55



0059580 Valley Oak Natural 045B / Chêne Vallée Naturel 045B / Taleiche Natur 045B / Vallei Eik Natuur 045B / Valley Eik Natur 045B / Valley Ek Natur 045B / ДУБ НИЗИННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 045B 914,4 X 152,4 mm



0059579 Valley Oak Natural 045B / Chêne Vallée Naturel 045B / Taleiche Natur 045B / Vallei Eik Natuur 045B / Valley Eik Natur 045B / Valley Ek Natur 045B / ДУБ НИЗИННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 045B 1219,2 x 184,1 mm



0059581 Valley Oak Natural Dark 046B / Chêne Vallée Naturel Foncé 046B / Taleiche Natur Dunkel 046B / Vallei Eik Natuur Donker 046B / Valley Eik Natur Mørk 046B / Valley Ek Natur Mørk 046B / ДУБ НИЗИННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ТЕМНЫЙ 046B 1219,2 x 184,1 mm



0059590 Teak Natural 028B / Teck Naturel 028B / Teak Natur 028B / Teak Natuur 028B / Teak Natur 028B / Teak Natur 028B / ТИК НАТУРАЛЬНЫЙ 028B 1219,2 x 184,1 mm

PODIUM PRO 55



0059588 Vintage Oak Natural 053B / Chêne Vieilli Naturel 053B / Vintage Eiche Natur 053B /
Vintage Eik Natuur 053B / Vintage Eik Natur 053B / Vintage Ek Natur 053B / ДУБ ВИНТАЖ НАТУРАЛЬНЫЙ 053B 1219,2 x 184,1 mm



0059589 Vintage Oak Espresso 054B / Chêne Vieilli Espresso 054B / Vintage Eiche Espresso 054B /
Vintage Eik Espresso 054B / Vintage Eik Espresso 054B / Vintage Ek Espresso 054B / ДУБ ВИНТАЖ ЭСПРЕССО 054B 1219,2 x 184,1 mm



0059587 Blackjack Oak Deep Brown 052B / Chêne Black-Jack Marron Profond 052B /
Blackjack Eiche Tiefbraun 052B / Blackjack Eik Diepbruin 052B / Blackjack Eik Dypbrun 052B / Blackjack Ek Mörkbrun 052B /
ДУБ МЕРИЛЕНДСКИЙ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 052B 1219,2 x 184,1 mm



0059583 Sugar Pine Sunny Brown 048B / Pin À Sucre Marron Soleil 048B / Zuckerkiefer Warmbraun 048B /
Suikerden Zonnebruin 048B / Sugar Pine Solbrun 048B / Sugar Pine Solbrun 048B / СОСНА КОРИЧНЕВАЯ 048B 1219,2 x 184,1 mm

PODIUM PRO 55



0059584 Sugar Pine Taupe 049B / Pin À Sucre Taupe 049B / Zuckerkiefer Taupe 049B /
Suikerden Taupe 049B / Sugar Pine Grå 049B / Sugar Pine Mullvad 049B / СОСНА СЕРО-КОРИЧНЕВАЯ 049В 1219,2 x 184,1 mm



0059582 Valley Oak Merlot 047B / Chêne Vallée Merlot 047B / Taleiche Merlot 047B /
Vallei Eik Merlot 047B / Valley Eik Merlot 047B / Valley Ek Merlot 047B / ДУБ НИЗИННЫЙ МЕРЛО 047В 1219,2 x 184,1 mm




0059585 Sugar Pine White 050B / Pin À Sucre Blanc 050B / Zuckerkiefer Weiss 050B /
Suikerden Wit 050B / Sugar Pine Hvit 050B / Sugar Pine Vit 050B / СОСНА БЕЛАЯ 050В 1219,2 x 184,1 mm



0059586 Toscana Light Ash 051B / Frêne Clair Toscane 051B / Toskana Esche Hell 051B /
Toscane Licht Essenhout 051B / Toscana Lys Aske 051B / Toscana Ljus Aska 051B / ЯСЕНЬ ТОСКАНА СВЕТЛЫЙ 051В 1219,2 x 184,1 mm



PODIUM PRO 55

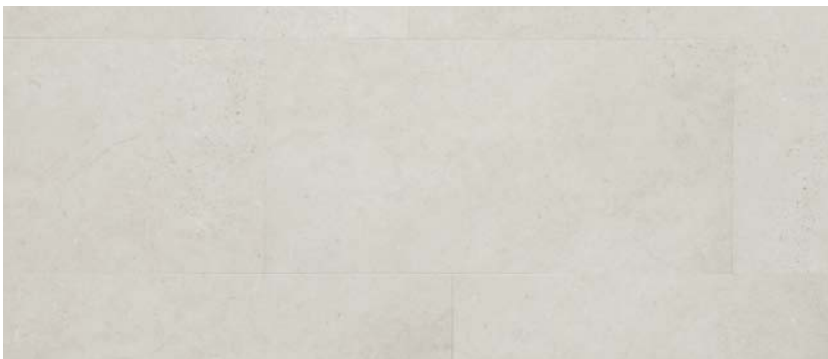

0059598 Limestone Off White 061B / Calcaire Blanc Cassé 061B / Kalkstein Weissgrau 061B / Kalksteen Gebroken Wit 061B / Kalkstein Gråhvit 061B / Kalksten Naturvit 061B / ИЗВЕСТНЯК БЕЛЫЙ 061B - 609,6 x 304,8 cm



0059599 Vermont Slate Latte 062 / Ardoise Vermont Latte 062 / Vermont Schiefer Pizarra 062 / Vermont Lei Koffie Verkeerd 062 / Vermont Skifer Latte 062 / Vermont Skiffer Brun 062 / СЛАНЕЦ ВЕРМОНТ ЛАТТЕ 062 - 609,6 x 304,8 cm




0059596 Steel Champagne 059 / Acier Champagne 059 / Stahl Champagne 059 / Staal Champagne 059 / Stål Champagne 059 / СТАЛЬ ШАМПАНЬ 059 - 609,6 x 304,8 mm



0059597 Steel Bronze 060 / Acier Bronze 060 / Stahl Bronze 060 / Staal Brons 060 / Stål Bronse 060 / Stål Brons 060 / СТАЛЬ БРОНЗА 060 - 609,6 x 304,8 mm

PODIUM PRO 55

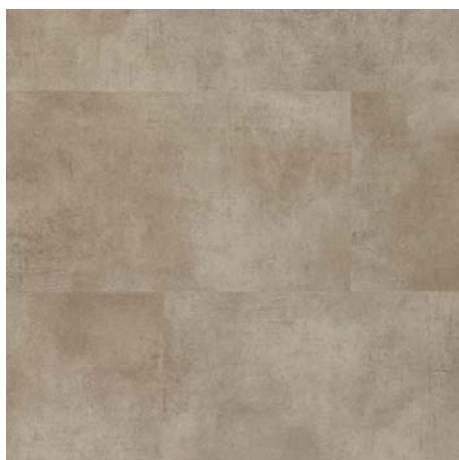

0059591 Sandstone Beige 041 / Pierre De Sable Beige 041 / Sandstein Beige 041 / Zandsteen Beige 041 / Kalkstein Beige 041 / Sandsten Beige 041 / ПЕСЧАНИК БЕЖЕВЫЙ 041 - 457,2 x 457,2 mm



0059594 Loft Grey 057 / Loft Gris 057 / Loft Grau 057 / Loft Grijs 057 / Loft Grå 057 / Loft Grå 057 / ЛОФТ СЕРЫЙ 057 - 609,6 X 609,6 mm



0059592 Sandstone Anthracite 055 / Anthracite Pierre De Sable 055 / Sandstein Anthrazit 055 / Zandsteen Antraciet 055 / Kalkstein Antrasitt 055 / Sandsten Antracitgrå 055 / ПЕСЧАНИК АНТРАЦИТ 055 - 457,2 X 457,2 mm



0059595 Loft Off White 058 / Loft Blanc Cassé 058 / Loft Weissgrau 058 / Loft Gebroken Wit 058 / Loft Gråhvit 058 / Loft Naturvit 058 / ЛОФТ БЕЛЫЙ 058 - 609,6 X 609,6 mm



0059593 Sandstone Sand 056 / Pierre De Sable, Sable 056 / Sandstein Sand 056 / Zandsteen Zandkleur 056 / Kalkstein Sand 056 / Sandsten Sand 056 / ПЕСЧАНИК ПЕСОК 056 - 457,2 X 457,2 mm








Installation & Maintenance

- ENG** Ensure the subfloor surface is smooth, dry, flat, stable and free from dust and small particles and that a damp proof membrane is incorporated where there is a solid subfloor. Spread the recommended adhesive onto the subfloor and press the planks well into the adhesive to avoid air being trapped between the planks and the subfloor. After installing the floor it is advised not to walk on it for at least 24 hours. For regular maintenance we suggest to sweep with a soft broom, mop or vacuum. Do not use aggressive products for cleaning.
- FR** Veillez à ce que la surface du substrat soit lisse, sèche, plane, stable et exempte de poussières et de petites particules. Placez si nécessaire une sous-couche pour arrêter l'humidité montante. Étalez la colle sur le substrat et pressez fortement les dalles pour éviter que des poches d'air ne se créent. Après la pose des lames, il est déconseillé de marcher dessus pendant 24 heures au minimum. Pour l'entretien régulier, nous vous suggérons de balayer avec un balai à poils doux, un torchon humide ou un aspirateur. N'utilisez pas de produits corrosifs pour le nettoyage.
- DE** Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund glatt, trocken, eben, tragfähig sowie frei von Staub und Partikeln ist. Bei einem mineralischen Untergrund ist unbedingt eine geeignete Dampfsperre zu installieren. Verwenden Sie nur geeignete Klebstoffe nach Anleitung des Herstellers. Es dürfen keine Lufteinschlüsse unter den Planken entstehen. Es wird empfohlen, nach dem Verlegen des Bodens diesen mindestens 24 Stunden lang nicht zu betreten. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, den lose aufliegenden Staub und Schmutz durch fegen mit einem weichen Besen, mit einem Staubsauger oder durch feuchtes Wischen zu entfernen. Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Produkte.
- NL** Let er op dat de ondergrond droog en vlak is en dat deze ook vrij is van stof. Plaats eerst een dampscherm tegen opstijgend vocht. Smeer een lijmlaag op de ondergrond en druk de planken goed aan, zodat er geen lucht tussen de planken en de ondergrond zit. Na installatie van de vloer is het aangeraden deze niet te betreden voor tenminste 24 uur. Naar dagelijks onderhoud raden wij aan om regelmatig te vegen, te dweilen of te stofzuigen. Gebruik zeker geen bijtende onderhoudsmiddelen bij het kuisen.
- ES** Asegúrese de que la base esté lisa, seca, llana, estable y libre de polvo y otras partículas, así como de aplicar una membrana contra la humedad en las zonas donde ésta sea sólida. Extienda el adhesivo recomendado sobre la base y presione las lamas contra el adhesivo para evitar que el aire quede atrapado entre las lamas y la base. Una vez instalado el suelo, recomendamos no pisarlo durante al menos 24 horas. Para el mantenimiento regular, aconsejamos pasar una escoba suave, una fregona o una aspiradora. No utilice productos de limpieza agresivos.
- RU** Подготовьте поверхность для укладки – поверхность должна быть гладкой, сухой, ровной, очищенной от пыли, грязи и мелких частиц. Если виниловая плитка укладывается на полу первого этажа, необходимо использовать гидроизоляционную пленку. Нанесите рекомендуемый клей на поверхность пола и хорошо прижмите виниловую плитку к намазанной клеем поверхности во избежание попадания воздуха между плитками и полом. После установки плитки рекомендуется не ходить по нему по меньшей мере в течение суток. В качестве регулярного ухода за полом с уложенной виниловой плиткой рекомендуется подметать его мягкой щеткой (метлой), делать влажную уборку (протирать шваброй) или пылесосить. Не используйте агрессивные моющие средства для очистки виниловой плитки.

Creative Patterns













PODIUM PRO 55



 = 914,4 x 152,4 x 2,5 mm
  = 24 planks = 3,34 m²
  = 66 boxes = 220,74 m²




0059580 Valley Oak Natural 045B

 = 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm
  = 15 planks = 3,37 m²
  = 80 boxes = 269,42 m²



0059579 Valley Oak Natural 045B



0059582 Valley Oak Merlot 047B



0059581 Valley Oak Natural Dark 046B



0059588 Vintage Oak Natural 053B



0059590 Teak Natural 028B



0059587 Blackjack Oak Deep Brown 052B



0059589 Vintage Oak Espresso 054B



0059585 Sugar Pine White 050B



0059583 Sugar Pine Sunny Brown 048B






0059586 Toscana Light Ash 051B



0059584 Sugar Pine Taupe 049B

PODIUM PRO 55



 = 609,6x304,8 x 2,5 mm
  = 18 planks = 3,34 m²
  = 64 boxes = 214,05 m²



0059598 Limestone Off White 061B






0059599 Vermont Slate Latte 062



0059596 Steel Champagne 059



0059597 Steel Bronze 060

 = 457,2 x 457,2 x 2,5 mm
  = 16 planks = 3,34 m²
  = 64 boxes = 214,05 m²






0059591 Sandstone Beige 041



0059592 Sandstone Anthracite 055



0059593 Sandstone Sand 056

 = 609,6 x 609,6 x 2,5 mm
  = 9 planks = 3,34 m²
  = 56 boxes = 187,29 m²



0059594 Loft Grey 057



0059595 Loft Off White 058

Technical Data

ENG	FR	DE	NL	ES	RU		
Product specification	Information produit	Technische Daten	Technische gegevens	Características del producto	Технические характеристики		
Total thickness	Épaisseur totale	Gesamtstärke	Totale dikte	Espesor total	Общая толщина	EN 428	2,50 mm
Wear layer	Couche d'usure	Nutzschicht	Slijtlaag	Capa de uso	Толщина защитного слоя	EN 429	0,55 mm
Total weight	Poids total	Total Gewicht	Totaal gewicht	Peso total	Общий вес	EN 430	4,40 kg/m ²
Surface treatment	Traitement de surface	Oberflächenvergrüung	Oppervlaktebehandeling	Tratamiento de superficie	Обработка поверхности		PUR
Usage classification	Classification	Klassifizierung	Classificatie	Clasificación de uso de suelo	Класс износостойкости	EN 685	23 - 33 - 42
Test results	Résultats des tests	Testergebnisse	Testresultaten	Resultado de pruebas	Результаты испытаний		
Peeling strength of layers	Résistance à la délamination	Trennwiderstand	Afpeelsterkte	Resistencia a la delaminación	Сила разрыва слоев	EN 431	> 50N/50 mm
Castor chair	Chaise à roulettes	Schreibtischstuhl	Bureaustoelen	Ruedas de sillas de oficina	Износ воздействия роликов (кресла)	EN 425	Pass
Fire resistance	Indice de résistance au feu	Brandverhalten	Vuurbestendigheid	Reacción al fuego	Огнеустойчивость	EN 13501-1	Bfl - sl
Chemical resistance	Résistance chimique	Chemikalienbeständigkeit	Chemische bestendigheid	Resistencia a químicos	Стойкость к воздействию химических соединений	EN 423	OK
Residual indentation	Poinçonnement	Eindruckverhalten	Weerstand tegen indrukken	Identación residual	Остаточная деформация	EN 433	< 0,10 mm
Underfloor heating	Chauffage par le sol	Fußbodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Подогрев пола	EN 12524	Suitable - max. 27°
Slip resistance	Glissance	Rutschhemmung	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Сопротивление скольжению	DIN 51130 EN 13893	R10 Class DS
Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Verschleissverhalten	Slijtweerstand	Resistencia a la abrasión	Стойкость на истирание	EN 660-1	Class T
Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	Dimensionsstabilität	Dimensiestabiliteit	Estabilidad dimensional	Стабильность линейных размеров	EN 434	≤ 0,15%
Sound reduction	Isolation acoustique	Trittschallschutz	Geluidsreductie	Aislación acustica	Показатель звукоизоляции	EN ISO 717-2 (R _{Lw})	2 dB
Light fastness	Résistance à la lumière	Lichtechtheit	Kleurechtheid	Estabilidad al la luz	Цветостойчивость	ISO 105-B02	> 6
Drum noise	Propagation acoustique	Trittschall	Drumgeluid	Propagación acoustica	Показатель воздушного S(ударного) шума	EPLF 021029-3:2004	SL50
Toxicity	Toxicité	Toxische Werte	Toxiciteit	Toxicidad	Показатель токсичности	EN 71	Not toxic. Does not contain heavy metal and formaldehyde.
Warranty	Garantie	Garantie	Garantie	Garantía	Гарантия	Residential Commercial	15 years 10 years
Anti static	Antistatique	Antistatik	Antistatisch	Antiestático	антистатический		Yes



Podium Pro 55 build-up



	ENG	FR	DE	NL	ES	RU
1.	UV Layer / PU coating	Couche UV / Revêtement PU	UV Auflage / PU-Beschichtung	UV-laag / PU-coating	Capa UV / recubrimiento PU	УФ-слой/ ПУ-покрытие
2.	Wear Layer	Couche d'usure	Nutzschicht	Slijtlaag	Capa de desgaste	Рабочий слой
3.	Print film	Film imprimé	Dekorpapier	Printfilm	Película impresa	Декоративный слой
4.	A multilayer based on virgin PVC	Multi-couche à base de matériau PVC vierge	Ein mehrschichtiger Aufbau auf der Basis von neuem PVC	Een donkergrijze multilaag op basis van zuiver PVC	Un suelo multicapa fabricado con PVC virgen	многослойная на основе чистого ПВХ

